

dot2

MA Lighting
ESENCE

MA Lighting ietver sevī neparastu pieeju profesionālā apgaismojuma kontroles risinājumiem un ir ar apskaužamu kvalitātes un uzticamības reputāciju. Tagad MA prezentē jaunu, modulāru kompaktās klases gaismu vadības risinājumu klāstu – **dot2**.


Paredzēta maza un vidēja izmēra projektiem un zālēm. dot2 piedāvā augstu funkcionalitāti, kas ir vienkārši kontrolējama. Nodrošina visas back-up funkcijas, izmantojot plug & play ethernet savienojumu.

Intuitīva darbība ir dot2 filozofijas kodols un aprīkots ar visiem nepieciešamajiem savienojumiem, dot2 klāsts ir piemērots vairumam teātra, koncerttūru, korporatīvo, televīzijas un izglītības nolūkiem paredzēto pasākumu apgaismojumam.

Atklājiet bezmaksas dot2 onPC programmatūru un dot2 3D vizualizācijas programmatūru. Izmēģiniet to paši!

Detalizētāku informāciju par dot2 produktu klāstu atradīsiet www.ma-dot2.com.

Jauns gaismu vadības

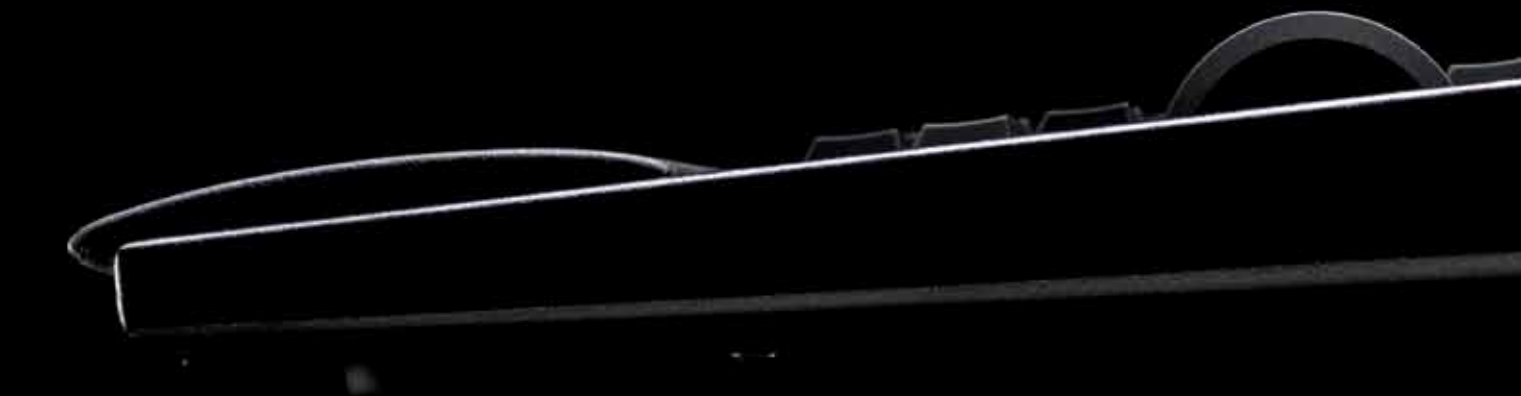

risinājumu klāsts no MA Lighting



dot2

MA Lighting **ESENCE**

Kaut kā būtība nosaka tā raksturu. Visa pieredze, zināšanas un sniegums, kas pārvērš kaut ko par MA Lighting produktu, tagad koncentrējas vienotā, vieglākai darbībai paredzētā un efektīvā gaismu vadības pultī – dot2.

Mēs esam radījuši labāko lietotāja pieredzi ideālā kombinācijā ar:

VIEGLU DARBĪBU | GUDRĪBU | PIEMĒROTĪBU | PIEEJAMĪBU DAUDZĀS VALODĀS | DIZAINU | MA DNA

VIEGLU DARBĪBU

- Minimālais iekārtas iestatīšanas laiks ar Patch & Go palīdzību
- Intuitīvs grafisks lietotāja interfeiss
- Jūsu pirkstu gali tiešā veidā kontrolē gaismu iekārtas
- Integrēta lietotāja vadība ar Tiešajiem padomiem

GUDRĪBU

- Iemūžiniet savu dizainu ar Store Look palīdzību
- Piekļuve vispārējām gaismu iekārtu funkcijām, izmantojot Smart Dialogue
- Nodrošina elegantu atspēlēšanu ar Track & Shield un Auto-Unblock funkciju palīdzību
- Automatizētā atspēlēšanu lapas vadība ar Auto-Fix palīdzību

PIEMĒROTĪBU

- Intuitīvs darbības stils piemērots visiem lietotājiem
- Speciālistu funkcijas dažādām apgaismojuma disciplīnām
- Vienkārša, full tracking backup izmantojot Plug and Play iekārtas
- Paplašināms atkarībā no Jūsu vajadzībām ar papildus wing un ārējo skārienekrānu palīdzību
- onPC un 3D vizualizācijas programmatūras par brīvu

PIEEJAMĪBU DAUDZĀS VALODĀS DIZAINU

- Gaismu pulsts programmatūra pieejama daudzās valodās
- Tiešie padomi pieejami daudzās valodās
- Tiešsaistes palīdzība un videopamācības daudzās valodās
- Tehniskā atbalsta forums daudzās valodās

- Kompakts, viss-vienā un viegls dizains
- Ārējās ierīces nav nepieciešamas, jo visi savienojumi ir iebūvēti
- Katram papildus wing ir integrēts skārienjūtīgais ekrāns

MA DNA

- Desmitgažu pieredze, izstrādājot gudrus apgaismojuma kontroles risinājumus
- Uzticama MA aparatūra – made in Germany (ražots Vācijā)
- Nesagraujama MA programmatūra – made in Germany (ražots Vācijā)
- Vadošais industrijas nozarē tehniskais atbalsts

MA DNA

Ar desmitiem gadu pieredzi, izstrādājot inteligentus apgaismojuma vadības risinājumus, MA ir dziļas saknes profesionālās apgaismojuma kontroles jomā. Kopš tās dibināšanas, 1983.gadā, MA Lighting ir paplašinājies, lai kļūtu par starptautisku līderi uzticamu uz datoru bāzes veidotu apgaismojuma vadības pulšu, gaismu tīkla sastāvdaļu un digitālās dimmēšanas sistēmu risinājumiem, kur viss balstās uz MA veidotu, dzelžainu programmatūru un uzticamu aparatūru – **ražotu Vācijā**.

Šo panākumu pamatā ir sekojoši cēloņi: Ar nozarē vadošo tehnisko atbalstu un inovācijām, MA Lighting atbilst augošajām prasībām pastāvīgi mainīgajā nozarē un attīsta produktu risinājumus, kas ir paredzēti arī rītdienai.



dot2 produktu klāsts

Intuitīva darbība ir dot2 filozofijas kodols un iekārtas, kas aprīkotas ar visiem nepieciešamajiem savienojumiem, padara dot2 diapazona iekārtas par piemērotākajām iekārtām lielākajai daļai teātru, koncertu turneju, korporatīvo pasākumu, televīziju un izglītības iestāžu apgaismojuma vadīšanai.

dot2 ir vienkārši izmantojama programmatūra, jo ir pieejama vairākās valodās, un nodrošina palīdzību un tiešos padomus uz vadības pults, lai palīdzētu jauniem lietotājiem vienkāršāk un pilnīgāk apgūt gaismu vadības pulti. Vienkāršota Patch and Go, kur nav nepieciešami papildus iestatījumi.

Gudras un vienkāršas programmēšana un atskaņošanas funkcijas nodrošina intuitīvu piekļuvi un uzlabotu funkcionalitāti. Piekļuve apgaismojuma iekārtu pamat funkcijām ir izmantojot Smart Dialogue un Store Look apakšizvēlnes, ar kuru palīdzību jūs varat vadīt un ierakstīt to, kas ir paredzēts.

Automatizēta rīkjospa; Track & Shield un Auto-unblock funkcijas, vienkāršota cue-list rediģēšana, kā arī Auto-Fix funkcija ļauj atskaņot atmiņu lapās ierakstītās izmaiņas bez negaidītiem rezultātiem.

dot2 liksies pazīstama teātra lietotājiem, 100mm potenciometri nodrošina pilnīgu piekļuvi master playback gaismu bilžu atskaņošanas sarakstam nodrošinot visus nepieciešamos pārejas laika iestatījumus, un spilgtuma līmeņa regulēšanas ripa nodrošinās ātru piekļuvi spilgtuma līmeņa regulēšanai. Komand-rindas sintakse ar pilnībā aprīkotu grafisku vidi kas paredzēta skārienjūtīgai vadībai nodrošina pilnīgu piekļuvi visām funkcijām.

Veidotas turnejām; dot2 iekārtas ir kompaktas, izturīgas un ļoti vieglas. Papildus iespējamie modulārie Plug & Play F un B Wing paplašinājumi pieļauj atskaņošanas potenciometru paplašināšanu un pilnīgas back-up funkcionalitātes nodrošinājumu Jūsu koncertam, kas pilnībā novērš problēmas darbībā.

Live Time, Tap Sync un daudzi skārienjūtīgie ekrāni pieļauj tūlītēju piekļuvi visām atskaņošanas funkcijām. Un izsmalcinātas funkcijas, kā piemēram, Soft-LTP, automātiski saglabā pamatapgaismojuma līmeņus bez speciālas pārejas cauri tumsai.

Bezmaksas programmatūras produkti dot2 3D un onPC ir pieejami ar pilnu funkciju klāstu, lai veicinātu pieredzi izmantojot dot2.

MA Apgaismojuma Vizualizācijas un iepriekš-programmēšana studija, dot2 3D, ir ļoti spēcīgs instruments, lai vizualizētu un veidotu dizainu trīsdimensiju apgaismojuma sistēmām. Darbojas izmantojot ethernet tīklu, dot2 3D var savienot ar jebkuru dot2 pulti.

Bezmaksas dot2 onPC programmatūra arī paredzēta lietošanai ar dot2 3D un ietver visas kontroles funkcijas kā reālai dot2 gaismu vadības pultij.

Dot2 Node4 (1K) veidošana balstīta uz daudzu gadu MA tīkla pieredzi, nodrošinot pastāvīgu un sinhronu DMX signālu, un nodrošina rezerves DMX izejas pārslēgšanos starp dot2 pultīm. Dot2 Node4 (1K) var izmantot arī kopā ar dot2 onPC programmatūru kā atsevišķu 1024 kanālu vadības risinājumu. Vairākas gaismu pultis vai onPC programmatūras var darboties vienā tīklā, ļaujot piekļuvi pie pults faila vairākiem dizaineriem, tehniķiem un programmētājiem.



Lejuplādējiet programmatūru par brīvu www.ma-dot2.com.



dot2 XL-F



dot2 XL-B



dot2 core




dot2 F-wing



dot2 Node4 (1K)



dot2 B-wing




dot2 3D



dot2 onPC

Gaismu pulsts kombinācijas


Gaismu pulsts		DMX Kanāli	Master potenciometru sekcija (2x100mm Potenciometri)	
dot2 core		4,096 Izejas izmantojot 4 x DMX + Ethernet vai 4 x DMX izmantojot dot2 Node4 (1K)	1	
dot2 XL-F		4,096 Izejas izmantojot 4 x DMX + Ethernet vai 4 x DMX izmantojot dot2 Node4 (1K)	1	
dot2 XL-B		4,096 Izejas izmantojot 4 x DMX + Ethernet vai 4 x DMX izmantojot dot2 Node4 (1K)	1	
dot2 onPC		dot2 Node4 (1K) 1,024 Izejas izmantojot dot2 Node4 (1K)	0	

noteikumi

Vienai dot2 Core gaismu pultij var būt vienlaicīgi pievienoti līdz pat diviem F-wings un diviem B-wings paplašinājumiem. Ja veidojat savu sistēmu, ņemiet vērā, ka XL gaismu pultij kāds no wing paplašinājumiem ir jau pievienots. Wing paplašinājumi tiek pievienoti izmantojot ethernet savienojumu. Kopā pieļaujamais kanālu skaits ir 4,096. Tas attiecas arī strādājot full tracking backup režīmā.



Wing paplašinājumi

Wing paplašinājumi			Executōr potenciometri (Playback)	Executōr pogas (Playback)	Iebūvēti Ekkrāni	
+	max. 2x dot2 F-wing 	+	max. 2x dot2 B-wing 	22	140	6
+	dot2 F-wing 	+	max. 2x dot2 B-wing 	22	140	6
+	max. 2x dot2 F-wing 	+	dot2 B-wing 	22	140	6
+	max. 2x dot2 F-wing 	+	max. 2x dot2 B-wing 	16	128	4



Pārskats



Iekārtas	120211	dot2 core
	120212	dot2 XL-F
	120213	dot2 XL-B
	120221	dot2 F-wing
	120222	dot2 B-wing
	130215	dot2 Node4 (1K), pieļauj vadīt 1024 DMX kan. izmantojot dot2 onPC

Papildus aksesuāri	120231	dot2 magnētiskā uzrakstu plāksne, paredzēta 6 potenciometriem, komplektā ar Edding OHP marķieri
	120232	dot2 magnētiskā uzrakstu plāksne, paredzēta 8 potenciometriem, komplektā ar Edding OHP marķieri
	120233	dot2 magnētiskā uzrakstu plāksne, paredzēta 48 pogām, komplektā ar Edding OHP marķieri
	120237	LED apgaismojuma lampa, dot2 pultij
	120234	Putekļu pārklājs dot2 Core pultij
	120235	Putekļu pārklājs dot2 XL-F / XL-B pultīm
	120236	Putekļu pārklājs dot2 F-wing / B-wing paplašinājumiem
	130294	dot2 Node4 (1K) komplekts montāžai 19" statnē – Blank panelis
	130295	dot2 Node4 (1K) komplekts montāžai 19" statnē – XLR savienotāji
	130296	dot2 Node4 (1K) komplekts montāžai uz iekares konstrukcijām
	210629	Kabeļu pārveidotāju komplekts 4 x DMX/XLR5, 1 x etherCON RJ45
	4000016	MA transportkaste dot2 Core pultij (no Amptown), ietilpst arī divi wing paplašinājumi
	4000017	MA transportkaste dot2 XL pultij (no Amptown), ietilpst arī trīs wing paplašinājumi vai Core plus wing paplašinājums
	4000018	MA transportkaste dot2 wing paplašinājumam (no Amptown), ietilpst viens wings

savienojumi

visām pultīm



Barošana

Ethernet

USB

DVI-D

Audio ieeja
(sound to light)

DMX ieeja



MIDI
ieeja l izeja

Analogā vadība


Pults lampa

Timecode

DMX izeja


fizikālie parametri

dot2 F-wing




Art. Nr.: 120221

dot2 B-wing



Art. Nr.: 120222

dot2 core

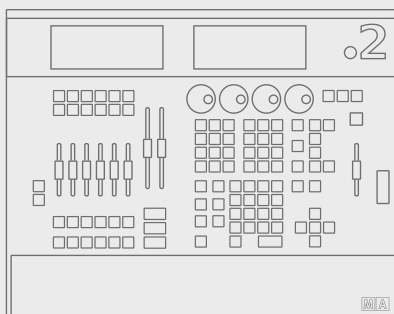


Art. Nr.: 120211

Izmēri	427 x 263 x 161mm / 16.8 x 10.4 x 6.4 inch
Ieejas savienojumi	1 x etherCON (dot2-Net), 1 x IEC 60320 C13/C14 (IEC cord)
Neto svars	dot2 F-wing: 3.4kg / 7.5lbs dot2 B-wing: 3.3kg / 7.3lbs
Darbības spriegums	120V/230V, 50/60Hz (automātiska noteikšana)
Elektriskā jauda	40VA


Izmēri	427 x 546 x 161mm / 16.8 x 21.5 x 6.4 inch
Ieejas savienojumi	1 x etherCON (dot2-Net, sACN, Artnet), 1 x XLR 5pin (DMX), 1 x XLR 3pin (SMPTE), 1 x DIN (MIDI), 1 x Sub-D 15pol (Analogā vadība), 1 x IEC 60320 C13/C14 (IEC cord)
Izejas savienojumi	4 x XLR 5pin (DMX), 3 x USB, 1x DVI-D, 1 x DIN (MIDI), 1 x XLR 4pin (Pults lampa)
Neto svars	7.0kg / 15.4lbs
Darbības spriegums	120V/230V, 50/60Hz (automātiska noteikšana)
Elektriskā jauda	100VA

dot2 XL-F

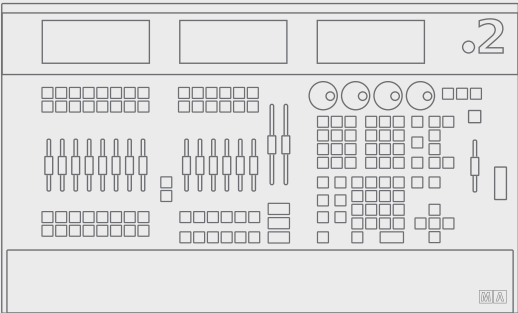

Art. Nr.: 120212

dot2 XL-B

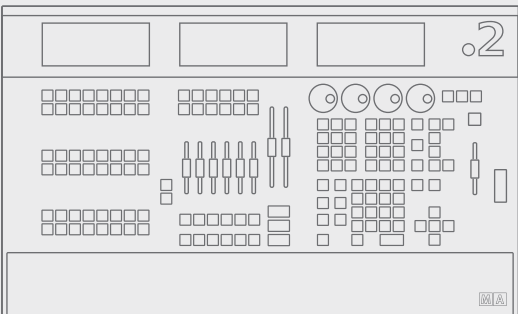

Art. Nr.: 120213

Izmēri	427 x 736 x 161mm / 16.8 x 29 x 6.4 inch
Ieejas savienojumi	1 x etherCON (dot2-Net, sACN, Artnet), 1 x XLR 5pin (DMX), 1 x XLR 3pin (SMPTE), 1 x DIN (MIDI), 1 x Sub-D 15pol (Analogā vadība), 1 x IEC 60320 C13/C14 (IEC cord)
Izejas savienojumi	4 x XLR 5pin (DMX), 3 x USB, 1 x DVI-D, 1 x DIN (MIDI), 1 x XLR 4pin (Pulsts lampa)
Neto svars	9.1kg / 20lbs
Darbības spriegums	120V/230V, 50/60Hz (automātiska noteikšana)
Elektriskā jauda	100VA

dot2 Node4 (1K)



Art. Nr.: 130215

Izmēri	130 x 195 x 46mm / 5.2 x 7.7 x 1.9 inch
Ieejas savienojumi	1 x etherCON (dot2-Net)
Izejas savienojumi	4 x XLR 5pin (DMX)
Neto svars	0.85kg / 1.9lbs
Darbības spriegums	120V/230V, 50/60Hz (automātiska noteikšana)
Elektriskā jauda	25VA

uzzināt vairāk

Tagad ir pienācis laiks, lai uzzinātu vairāk par iespējām un jauninājumiem mūsu dot2 klāstā. Šajā dubult lapā esam uzskaitījuši visus no daudzajiem palīglīdzekļiem, kas palīdzēs jums uzzināt daudz vairāk par iespējām, ko sniedz dot2.



iepazīstiet dot2 kopā ar Michaelu



1 produktu
klāsts



2 programmatūras
iespejas



3 izveidots
jums



apmācības ar Chrisu



1 iesākumā



2 pirmais solis atmiņu
atskaņošanā



3 pirmais solis
chaser un efektu veidošanā

www.ma-dot2.com

atbalsts



dot2 tiešsaistes
pamācība



dot2 interneta
forums



brošūras +
katalogi



programmatūras
lejuplāde

stay connected



facebook




youtube



twitter



newsMAil +
techMAil

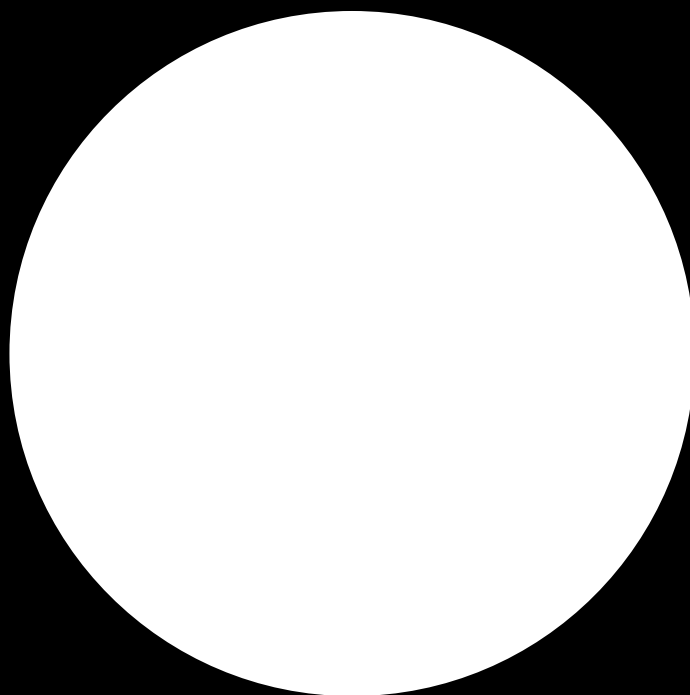

www.ma-dot2.com

MA Lighting International GmbH

**An der Talle 24-28 | 33102 Paderborn
Germany**

**Phone +49 5251 688865-10 | Fax +49 5251 688865-88
sales@malighting.com**

**Patenti
US 8138689 B2**

**Dizaina patenti
CN ZL 201130268074.0
EU 001820069-0001
US D666,159 S**

**Preču zīmoli
IR 1 095 128
IR 1 093 203
DE 30 2011 007 019**

**DE 30 2011 008 991
IR 895 160
DE 304 69 716**